



REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL FACILITA | Registros


REV. 01
30.08.2021




1000000098
1000000111
1000000104



1000000095
1000000107
1000000130



1000000120
1000000094
1000000105



1000000097
1000000110
1000000131

CÓD.	DESCRIÇÃO	BITOLA	CANOPLA	ACABAMENTO
1000000098	Reg Pvc Facilita 20mm MR C/ Vol PT	DN 15 20mm	não	Marrom e Preto
1000000111	Reg Pvc Facilita 20mm BR C/ Vol PT	DN 15 20mm	não	Branco e Preto
1000000104	Reg Pvc Facilita 20mm BR	DN 15 20mm	não	Branco
1000000095	Reg Pvc Facilita 20mm BR Vol Pt C/Cnp BR	DN 15 20mm	sim	Branco e Preto
1000000107	Reg Pvc Facilita 20mm BR C/ Cnp	DN 15 20mm	sim	Branco
1000000130	Reg Pvc Facilita 20mm BR C/Vol E Cnp CR	DN 15 20mm	sim	Branco e Cromado
1000000120	Reg Pvc Facilita 25mm MR C/ Vol PT	DN 20 25mm	não	Marrom e Preto
1000000094	Reg Pvc Facilita 25mm BR C/ Vol PT	DN 20 25mm	não	Branco e Preto
1000000105	Reg Pvc Facilita 25mm BR	DN 20 25mm	não	Branco
1000000097	Reg Pvc Facilita 25mm BR Vol Pt C/Cnp BR	DN 20 25mm	sim	Branco e Preto
1000000110	Reg Pvc Facilita 25mm BR C/ Cnp	DN 20 25mm	sim	Branco
1000000131	Reg Pvc Facilita 25mm BR C/Vol E Cnp CR	DN 20 25mm	sim	Branco e Cromado


1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

O produto tem como finalidade principal regular ou restringir a passagem de água fria pela tubulação.

2. CARACTERÍSTICAS:


Norma de referência	ABNT NBR 15704-1	
Composição	PVC, ABS e Elastômeros	
Bitola	DN 15 20mm	1000000104, 1000000111, 1000000098, 1000000107, 1000000095, 1000000130
	DN 20 25mm	1000000105, 1000000094, 1000000120, 1000000110, 1000000097, 1000000131
Utilização	Para utilização em água fria - temperatura máxima de operação: 45°C	
Peso líquido aproximado	DN 15 20mm sem canopla	0,076 kg
	DN 15 20mm com canopla	0,081 kg
	DN 20 25mm sem canopla	0,078 kg
	DN 20 25mm com canopla	0,082 kg

3. PRINCIPAIS COMPONENTES

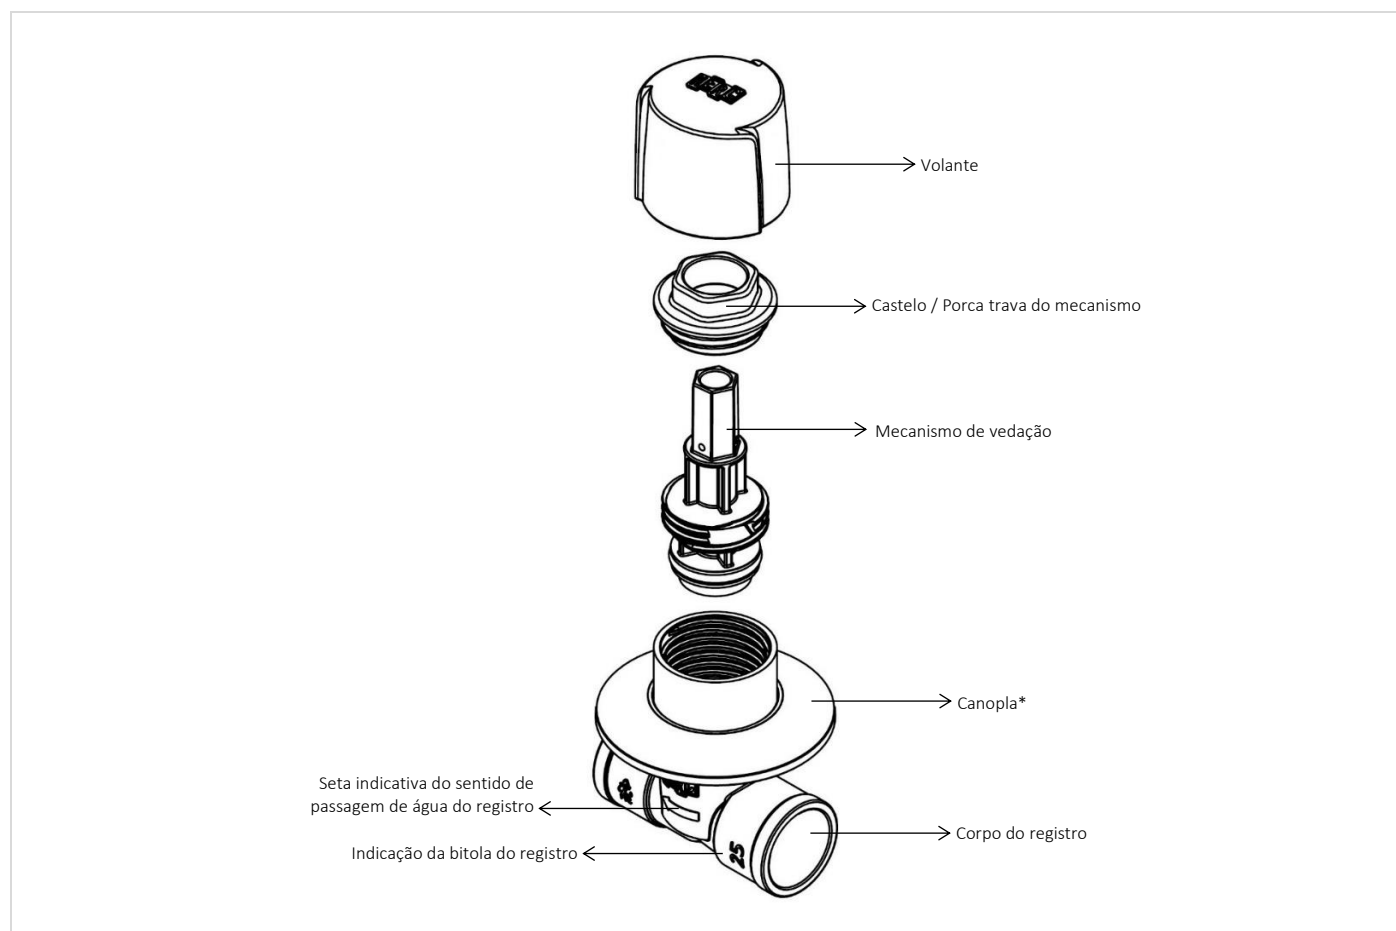

*apenas para os códigos 1000000095, 1000000097, 1000000107, 1000000110, 1000000130, 1000000131

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS

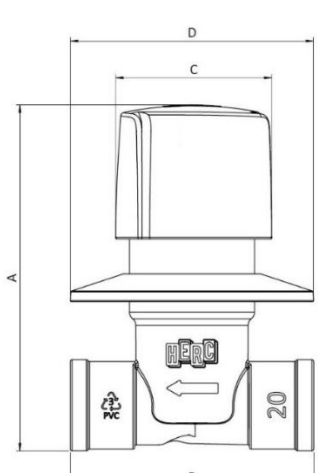	CÓDIGO	A	B	C	D	BITOLA
	1000000107 1000000095 1000000130	99,5 mm	70 mm	45 mm	70 mm	20mm (DN15)
	1000000104 1000000111 1000000098				NA	
	1000000110 1000000097 1000000131	102 mm			70 mm	25mm (DN20)
	1000000105 1000000094 1000000120				NA	

5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Antes de iniciar a instalação certifique-se de que o registro geral esteja fechado.
2. Certifique-se que a tubulação onde o registro será instalado esteja livre de resíduos, tais como restos de alvenaria, areia, etc.
3. Antes de iniciar a instalação observe a seta indicativa do fluxo de água marcada no corpo do registro.
4. Utilize uma lixa d'água para lixar a superfície das extremidades dos tubos e das bolsas do registro de pressão a serem soldados. Lembre-se que mesmo após o desgaste com a lixa, o encaixe entre o tubo e a bolsa do registro deve ser justo para que a soldagem entre as partes ocorra corretamente.
5. Limpe as superfícies lixadas para eliminar resíduos e gorduras.
6. Aplique uma camada uniforme de adesivo para PVC sobre a superfície das extremidades dos tubos e das bolsas do registro.
7. Encaixe as extremidades dos tubos nas bolsas do registro e limpe o adesivo excedente.
8. Verifique o tempo cura necessário para o adesivo utilizado antes de encher a tubulação de água e/ou realizar testes de pressão.

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, cuidados e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

O Registro de Pressão Soldável Facilita HERC possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.

1. De um ano contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal;
2. Quando instalado corretamente, conforme especificado na embalagem.

*Validade da garantia mediante comprovação via Nota Fiscal