



TORN. FILTRO AUTOMÁTICA - ACIONAMENTO SUPERIOR | Torneiras Filtro

REV. 02
30.08.2021

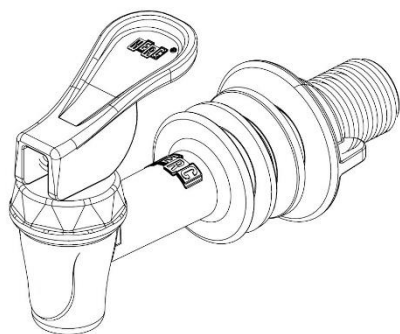

Códigos 357, 1357, 358, 1358, 359 e 1359

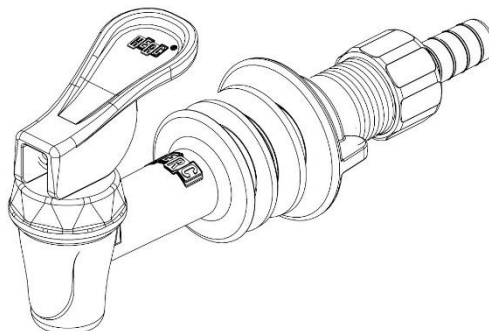

Códigos 1001 e 1002

CÓD.	DESCRIÇÃO	ACAB.	EMBALAGEM
357	Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior	Marrom e Preto	Dúzia
1357(i)	Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior	Marrom e Preto	Dúzia
358	Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior	Branco e Azul	Dúzia
1358(i)	Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior	Branco e Azul	Dúzia
359	Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior	Branco	Dúzia
1359(i)	Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior	Branco	Dúzia
1001(i)	Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior – c/ Adaptador	Branco e Azul	Dúzia
1002(i)	Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior – c/ Adaptador	Branco	Dúzia

(i): 12 peças embaladas individualmente dentro de uma embalagem secundária.


1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

Em bebedouros, filtros e suportes para garrafão. O produto tem como finalidade interromper, regular e direcionar o fluxo de água proveniente do bebedouro, filtro ou suporte para garrafão. Utiliza sistema de vedação com mola em aço inoxidável.

2. CARACTERÍSTICAS:


Composição	Polipropileno, ABS, Elastômeros e Aço Inoxidável
Bitola	BSP 3/8 x 19 FIOS
Uso	Para utilização em água fria

3. PRINCIPAIS COMPONENTES

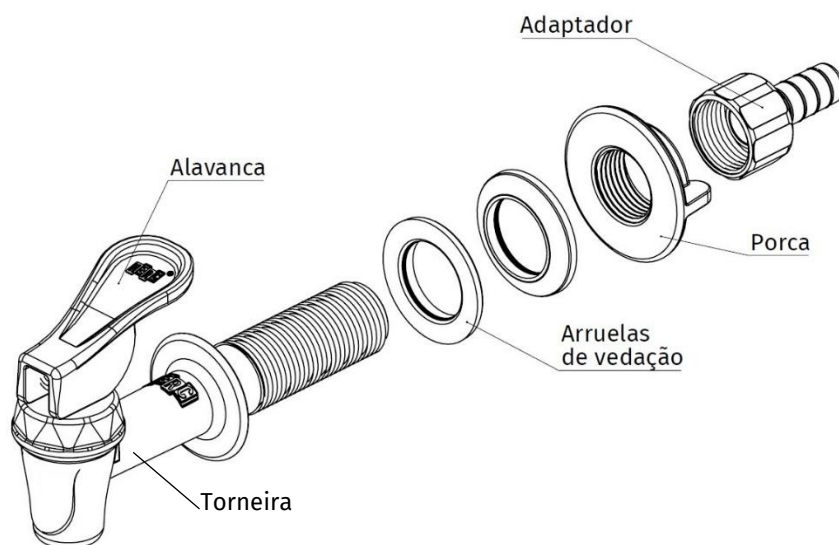

Adaptador acompanha apenas códigos 1001 e 1002

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS (em milímetros)

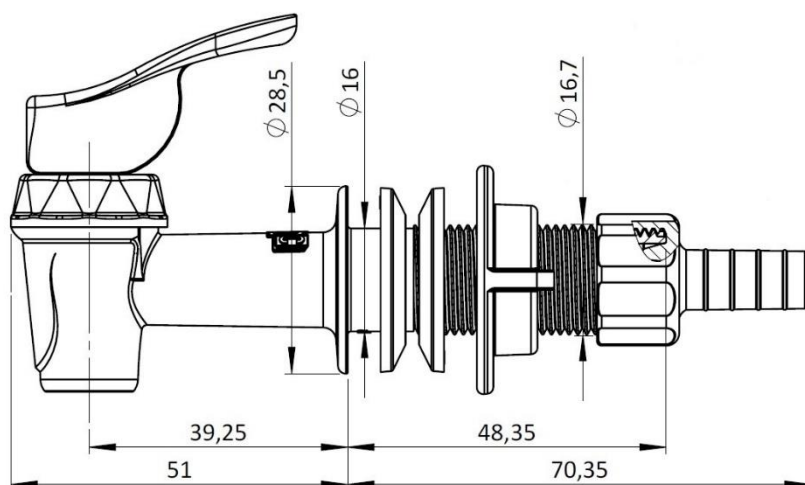

Adaptador acompanha apenas códigos 1001 e 1002

5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

NÃO UTILIZE CHAVES OU FERRAMENTAS METÁLICAS NA INSTALAÇÃO.

1. Para efetuar a instalação da Torneira para Filtro Automática, o aparelho (filtro, bebedouro, suporte para garrafão) deve estar vazio.
2. Retire a porca e uma das arruelas de vedação da torneira.
3. Insira a rosca da torneira no orifício do aparelho.
4. Pelo lado interno do aparelho, insira a arruela de vedação retirada anteriormente. Certifique-se que as arruelas de vedação estejam com a face cônica voltada para a parede do filtro, bebedouro ou suporte para garrafão, tanto pelo lado interno quanto externo.
5. Insira a porca, rosqueando manualmente até obter o aperto necessário.
6. Para os modelos 1001 e 1002, rosqueie o adaptador e conecte o duto (mangueira) presente no aparelho a ele, seguindo as instruções do fabricante do equipamento.

Para utilizar a Torneira para Filtro Automática com Acionamento Superior basta pressionar a alavanca, liberando o fluxo de água.

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, cuidados e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

A Torneira para Filtro Automática - Acionamento Superior HERC possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.